

FOOT 4128660

FIG 1

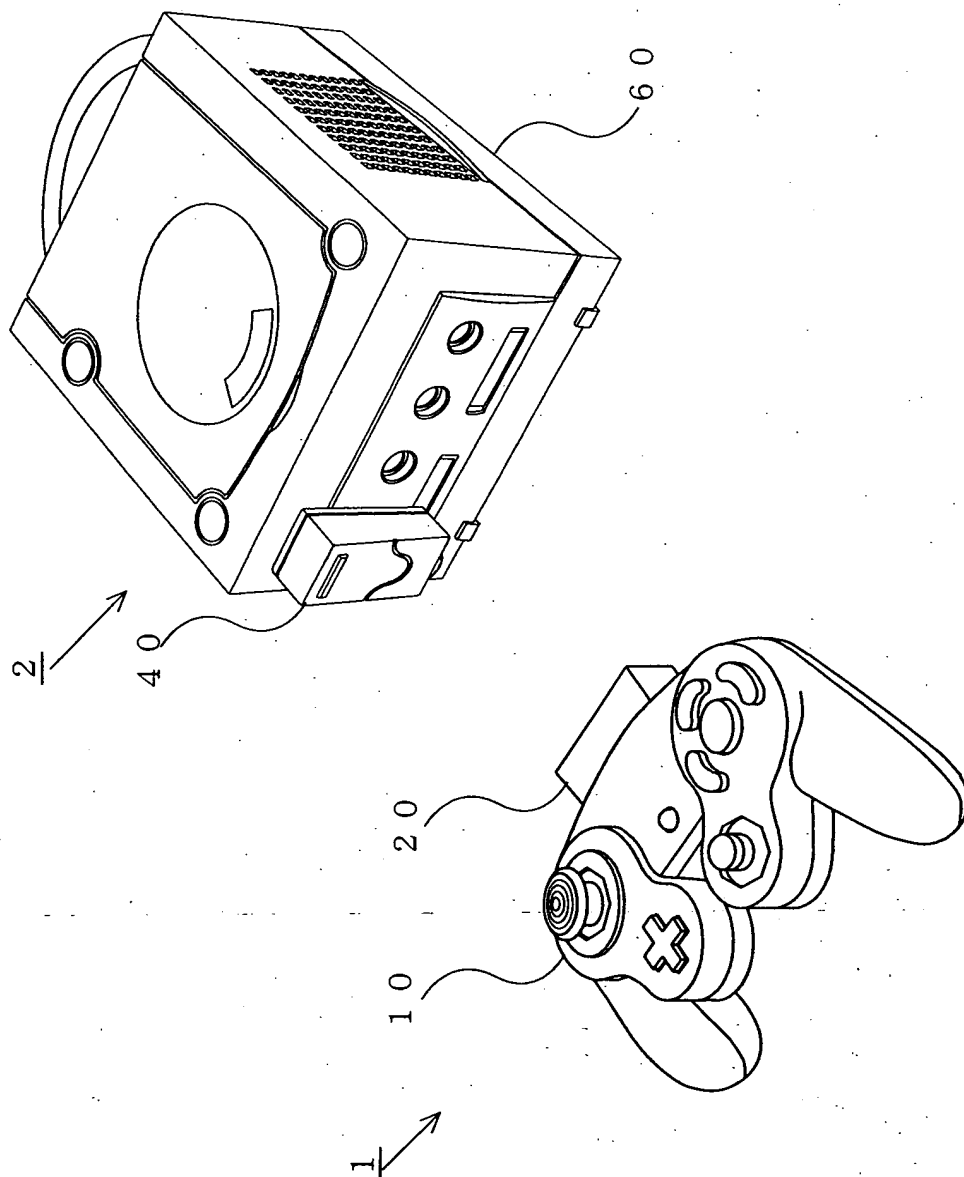


図 2


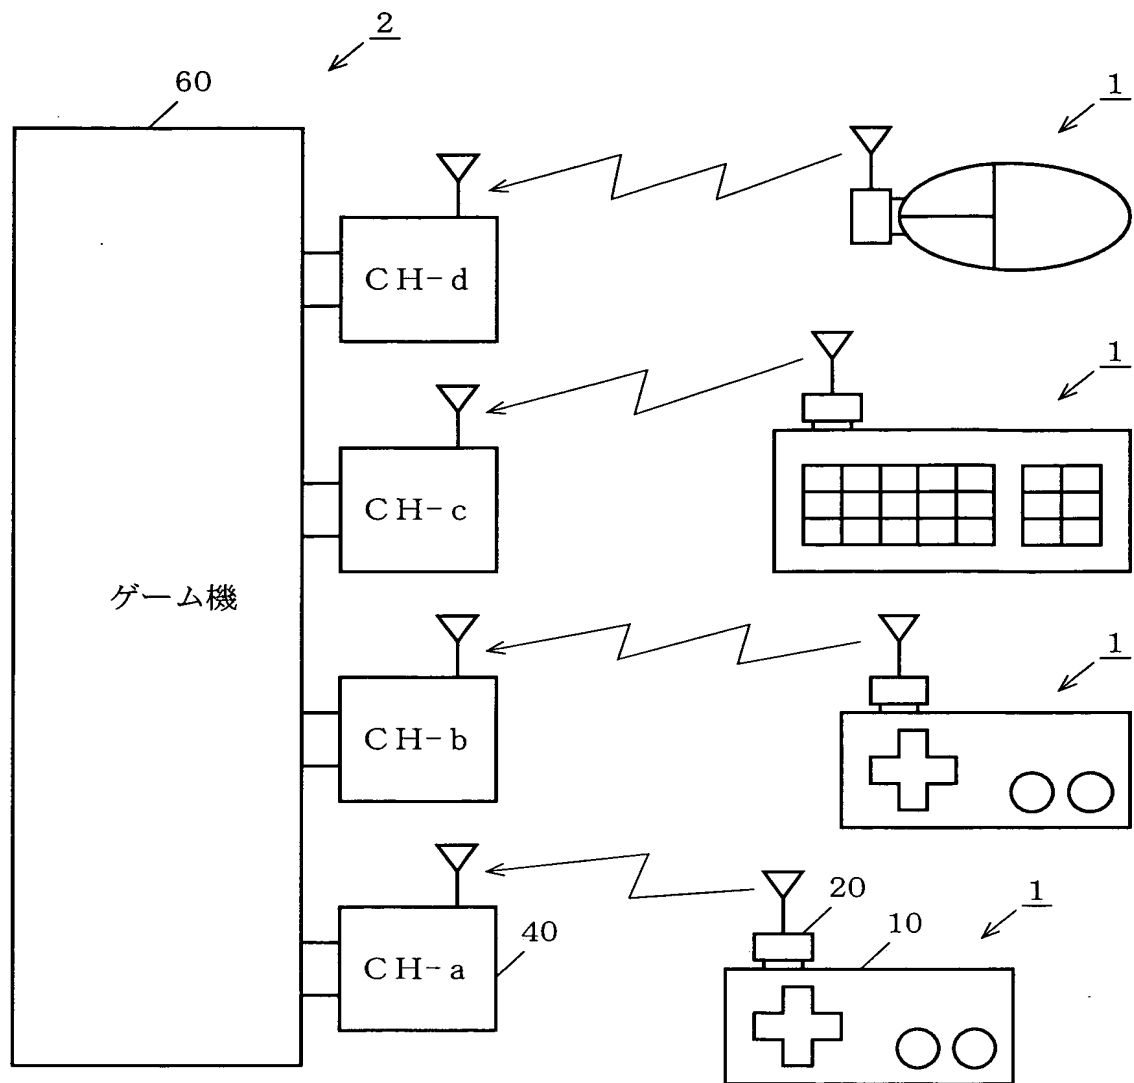


図 3

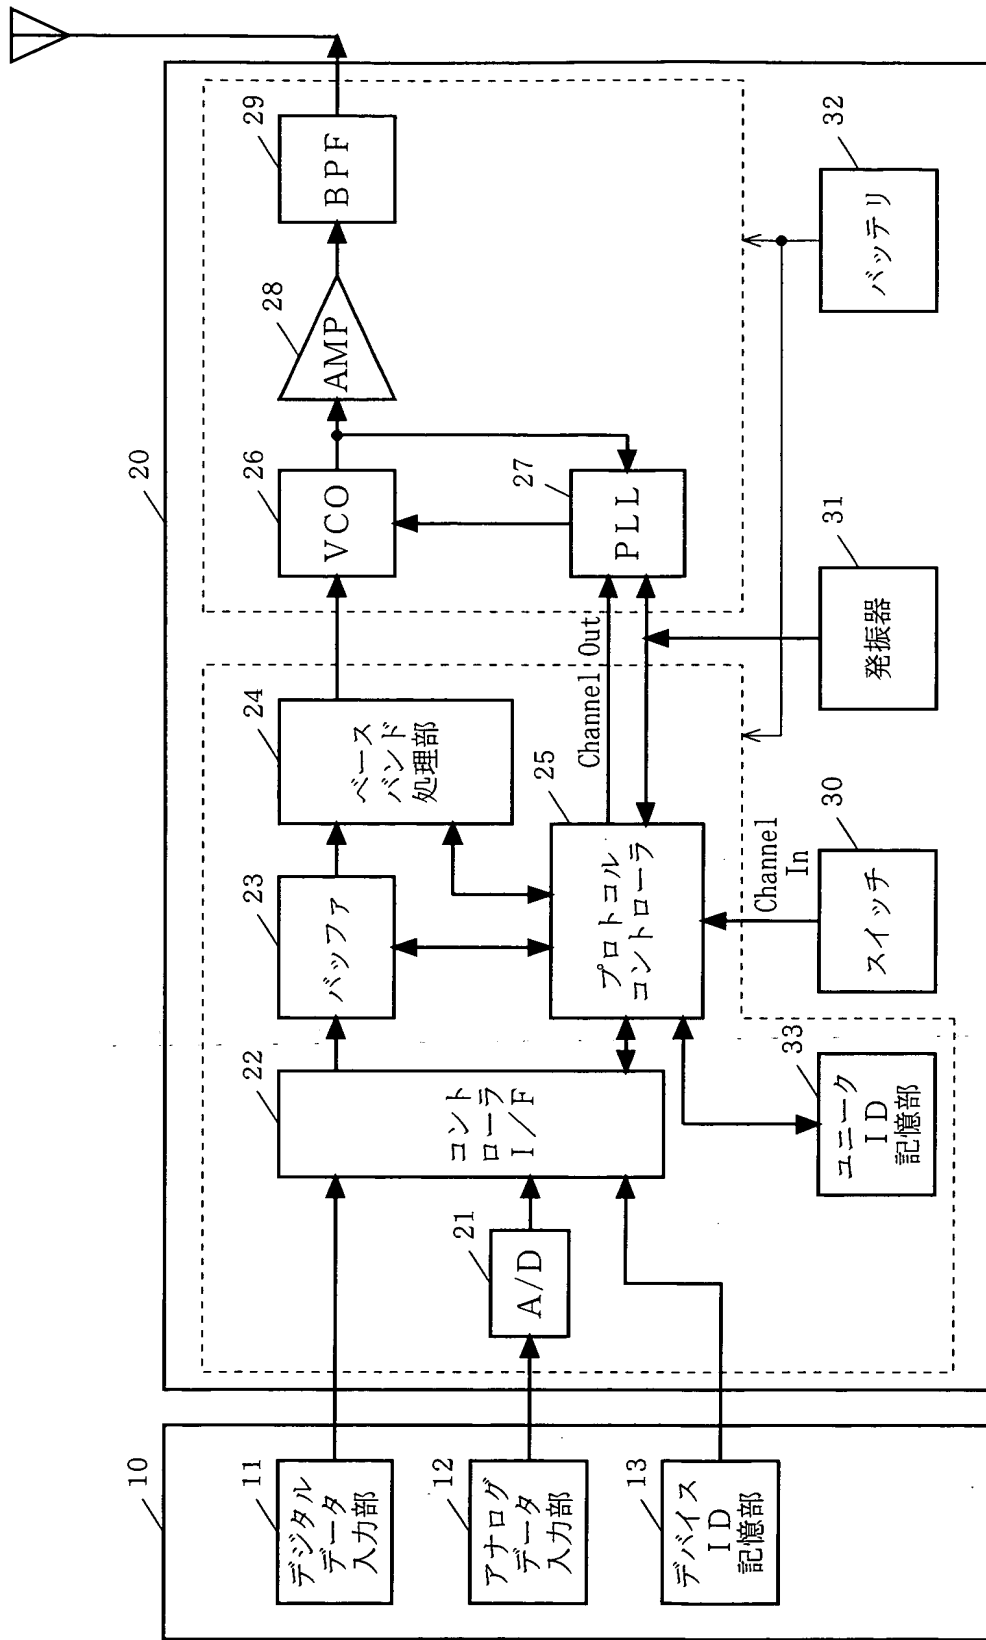

特許出願公開第2004-100000号

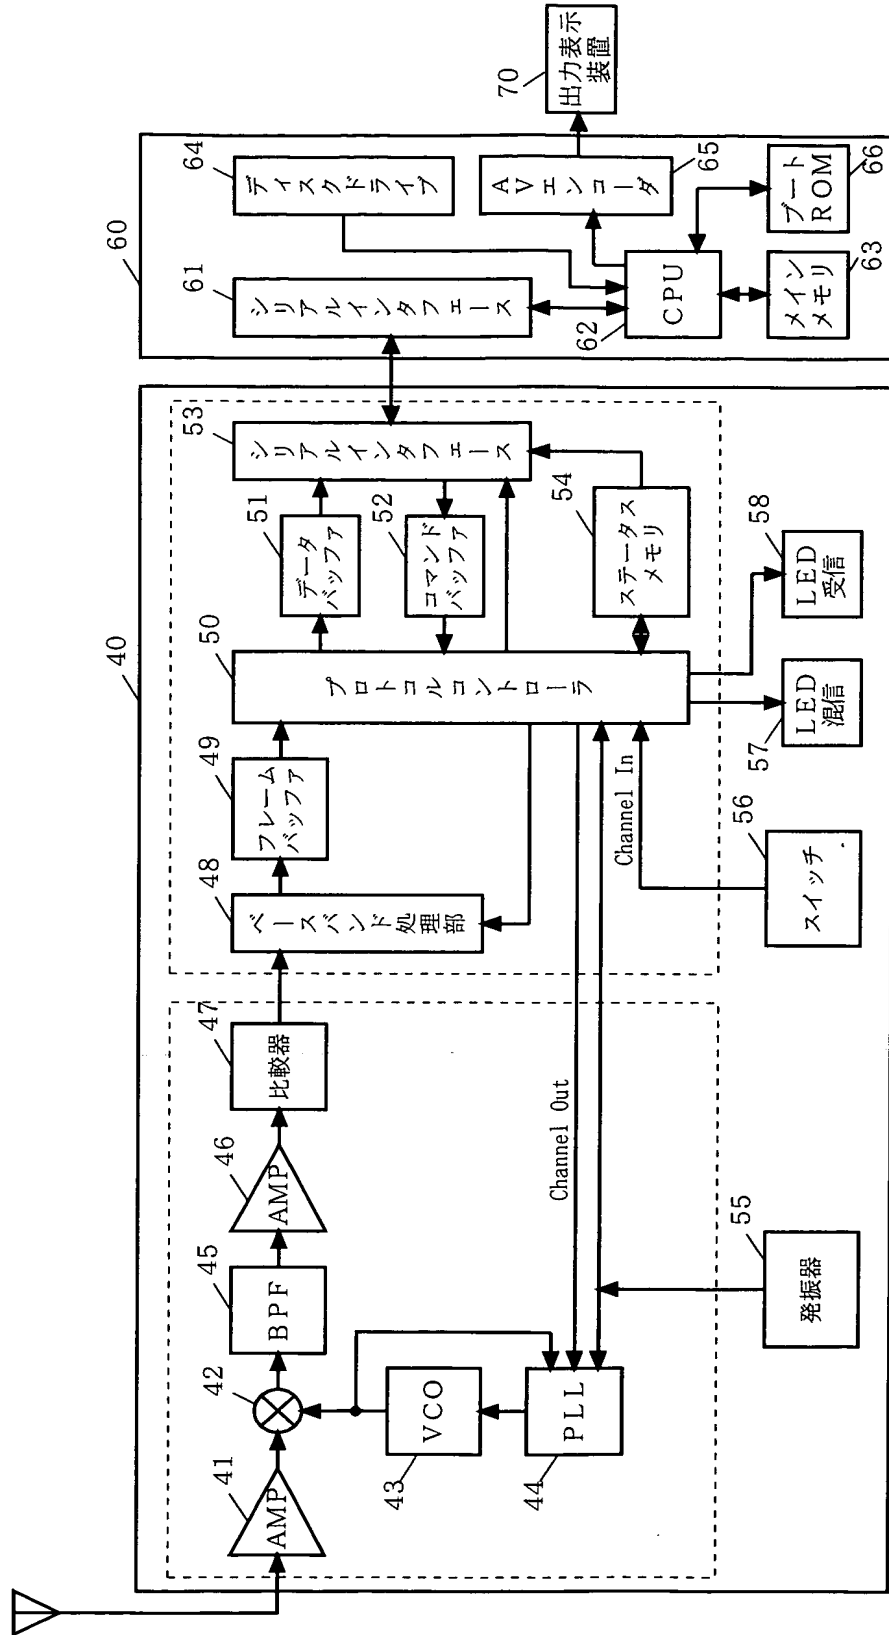


図4

图 5

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	データ	BCH	CRC
------------	------------	------------	-----	-----	-----

図 6

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	Valid Data フラグ	新規デバイス 検出フラグ	受信モード フラグ	ユニーク ID 指定フラグ
------------	------------	------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------

图 7

システム ID	デバイス ID	ユニーク ID	データ
------------	------------	------------	-----

图 8

Valid Data フラグ	新規デバイス 検出フラグ	データ
-------------------	-----------------	-----

[illegible]

図 9

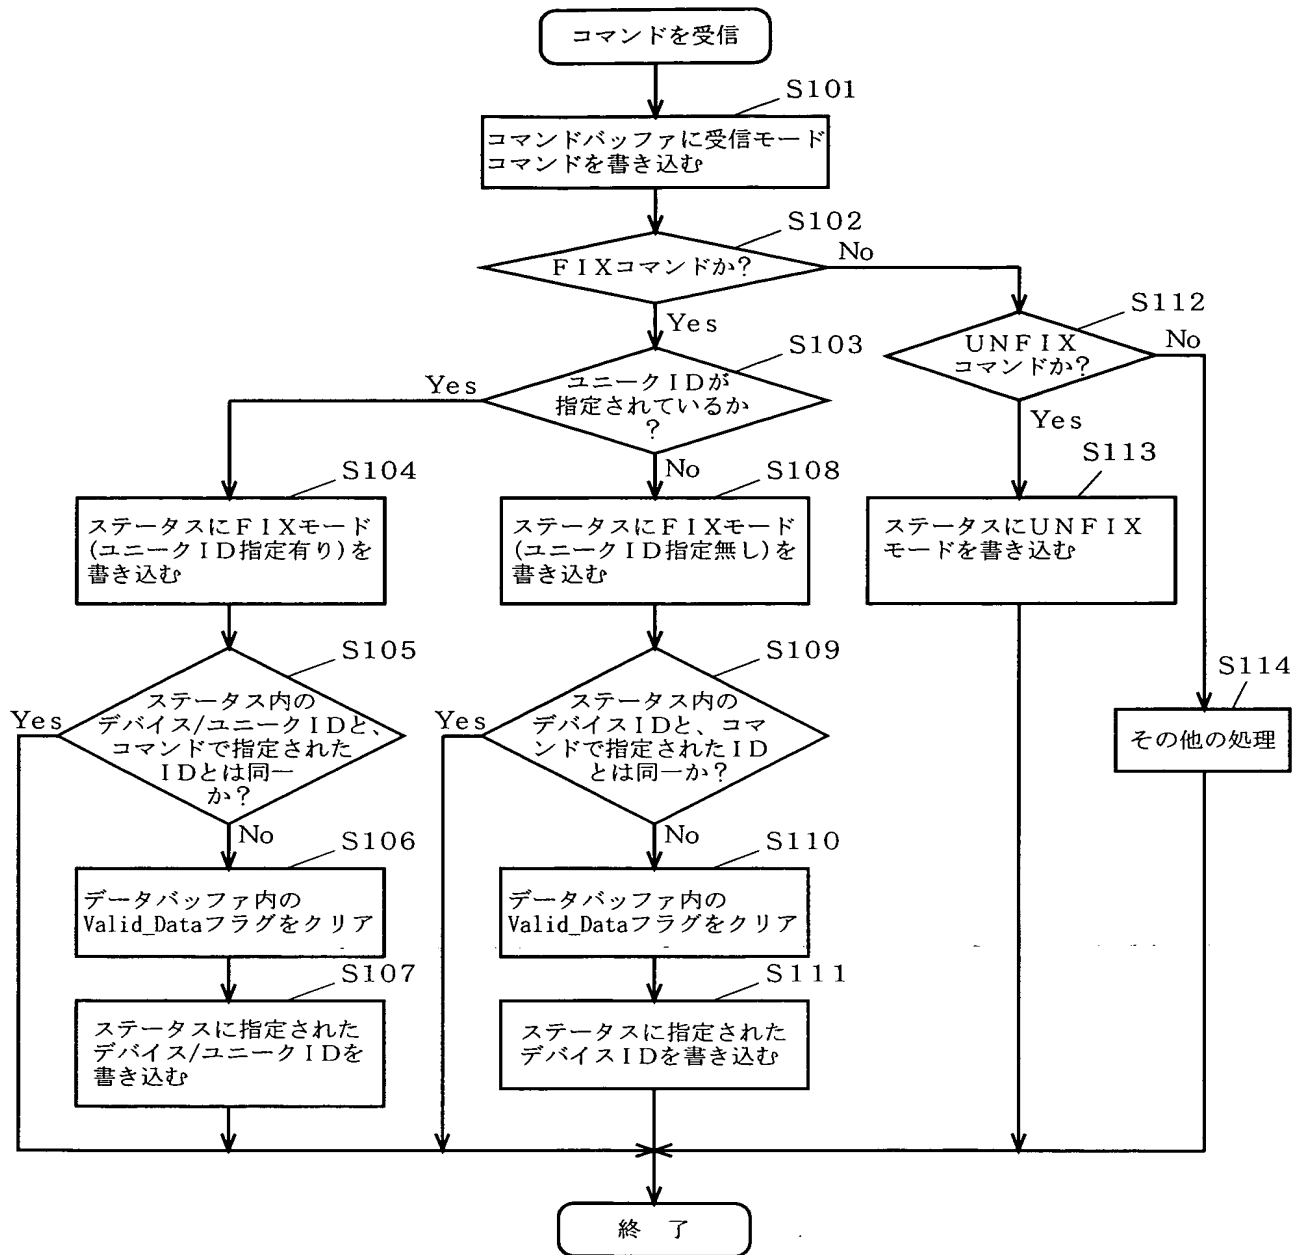


図 10

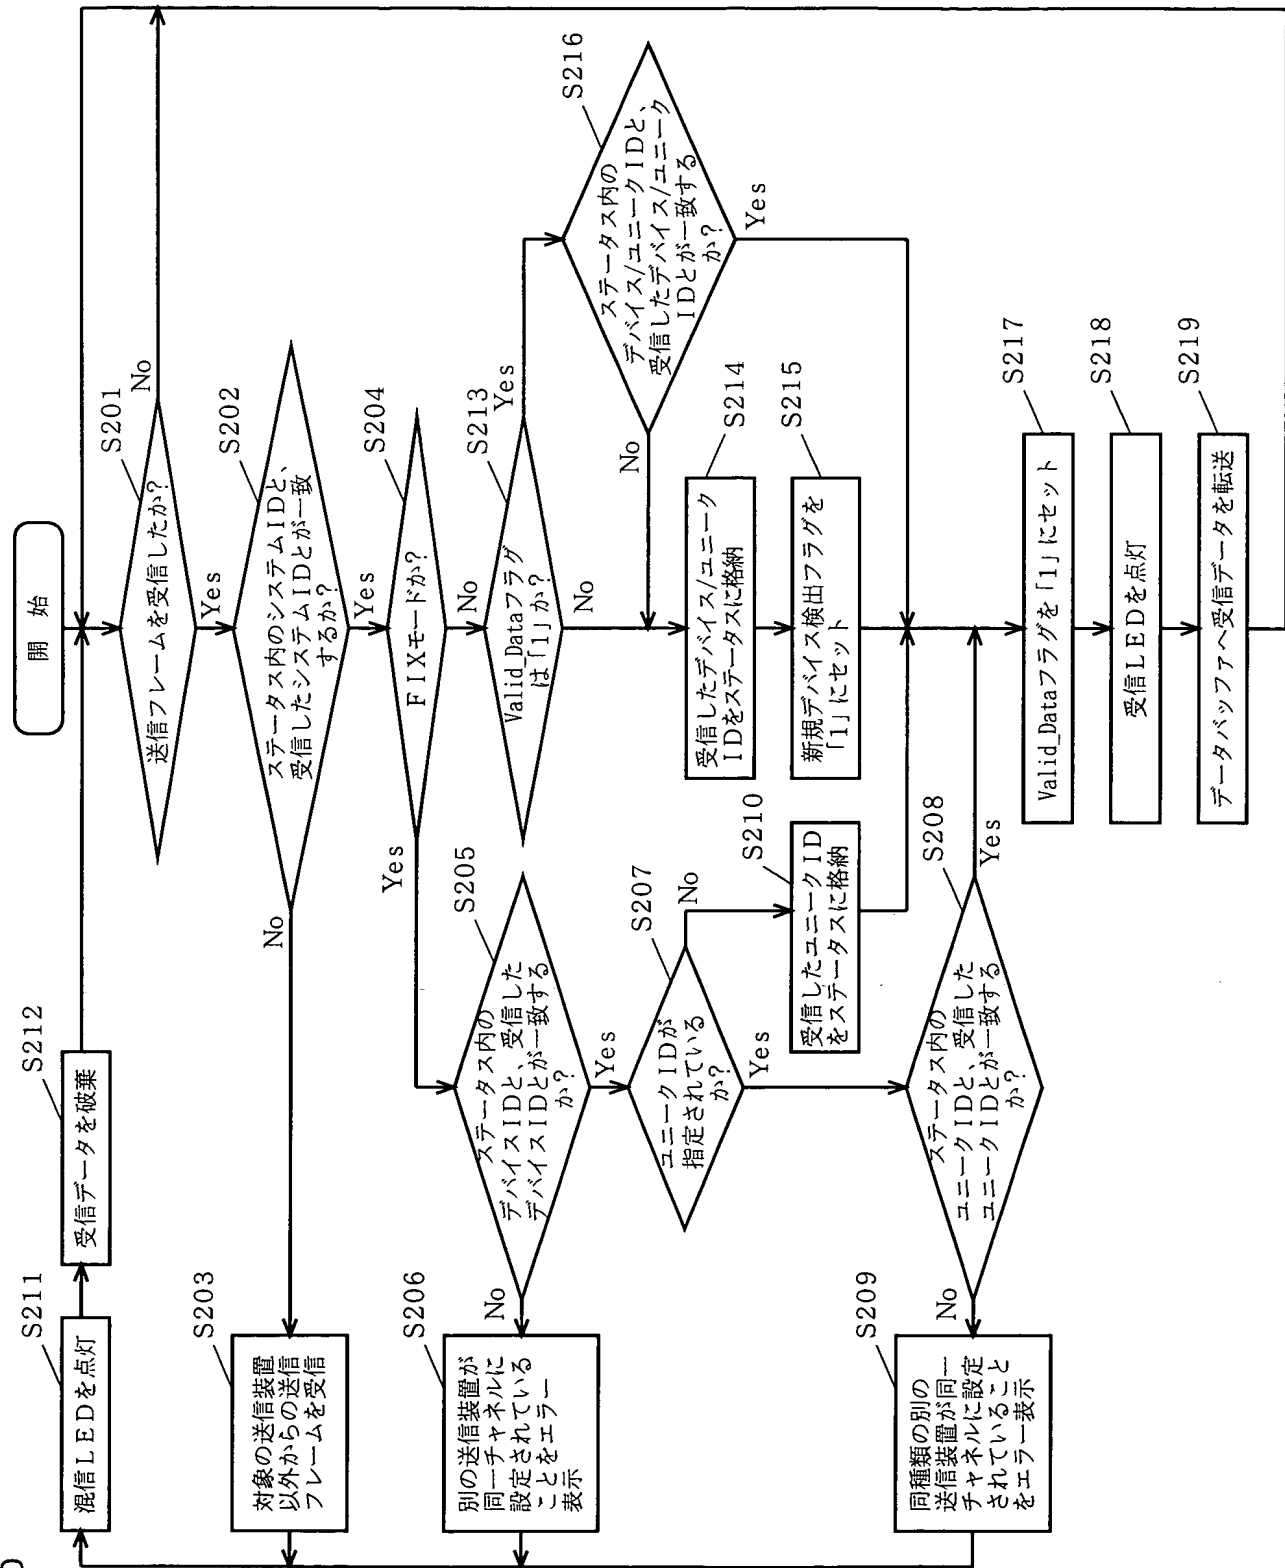


図 11



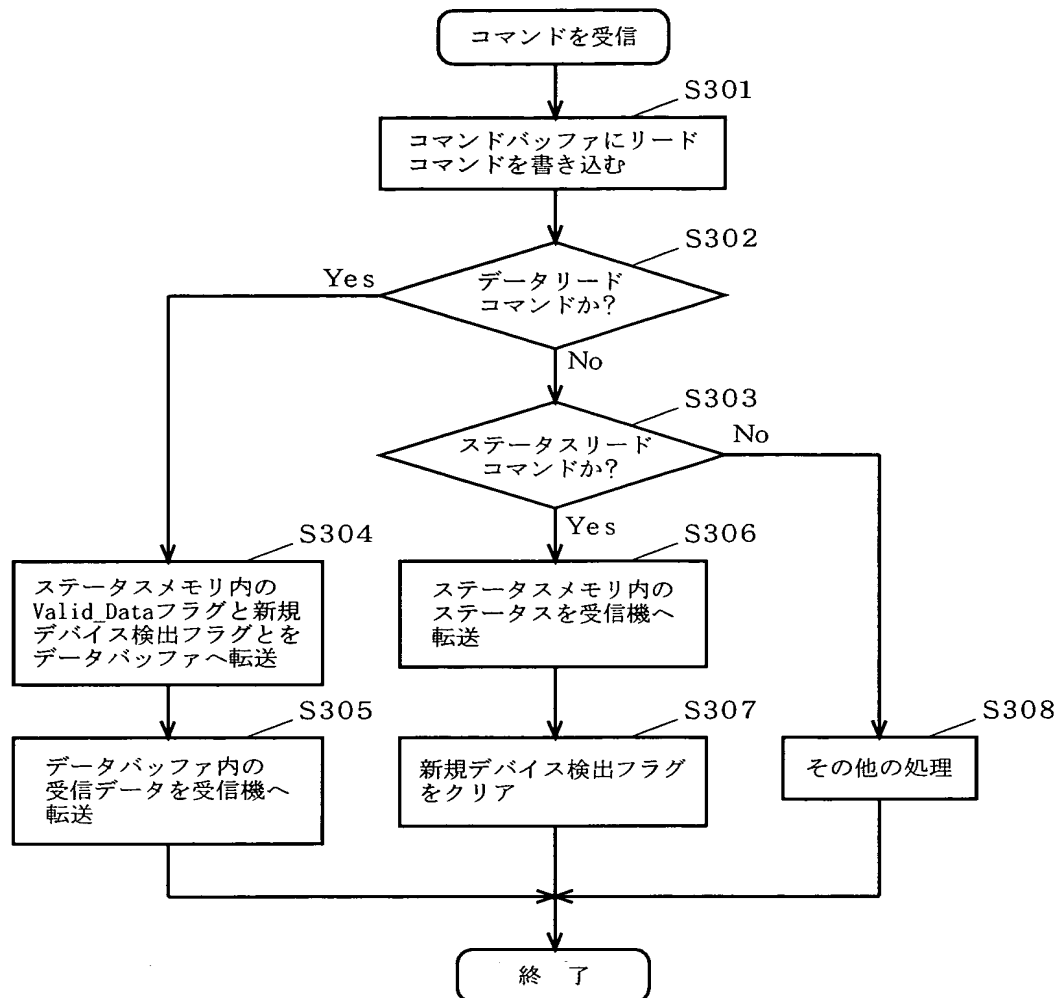


図 12

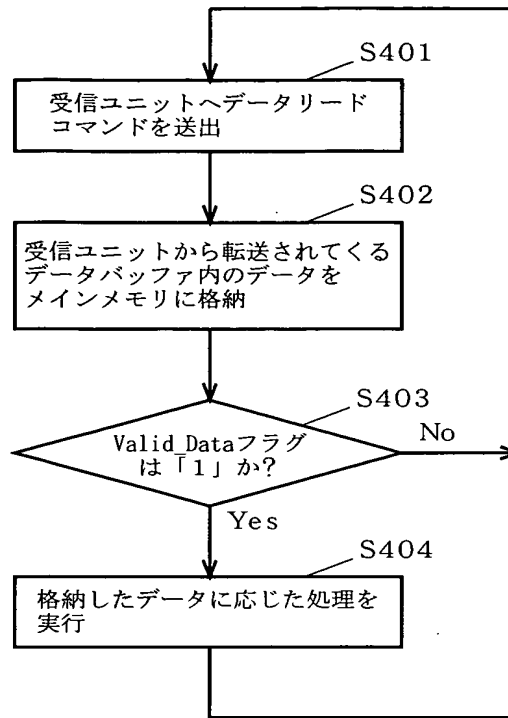

Patent Application No. 2004-100000

図 13

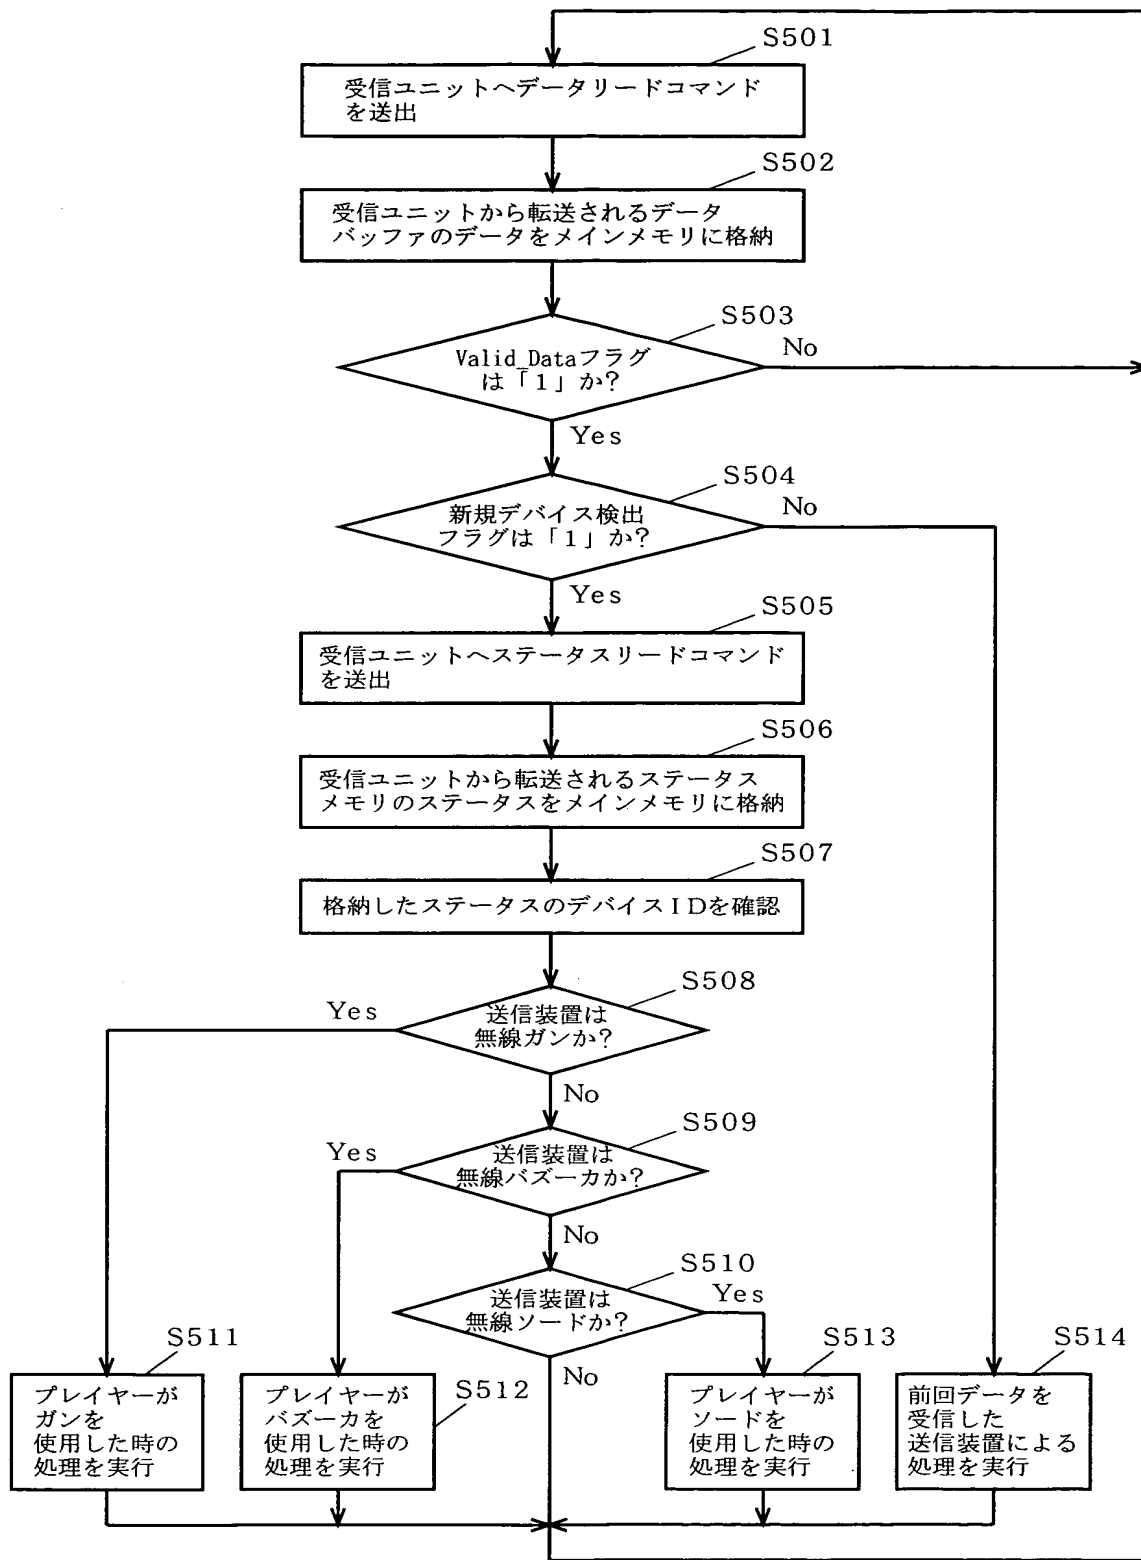

特許出願第 2003-000000 号

図 14


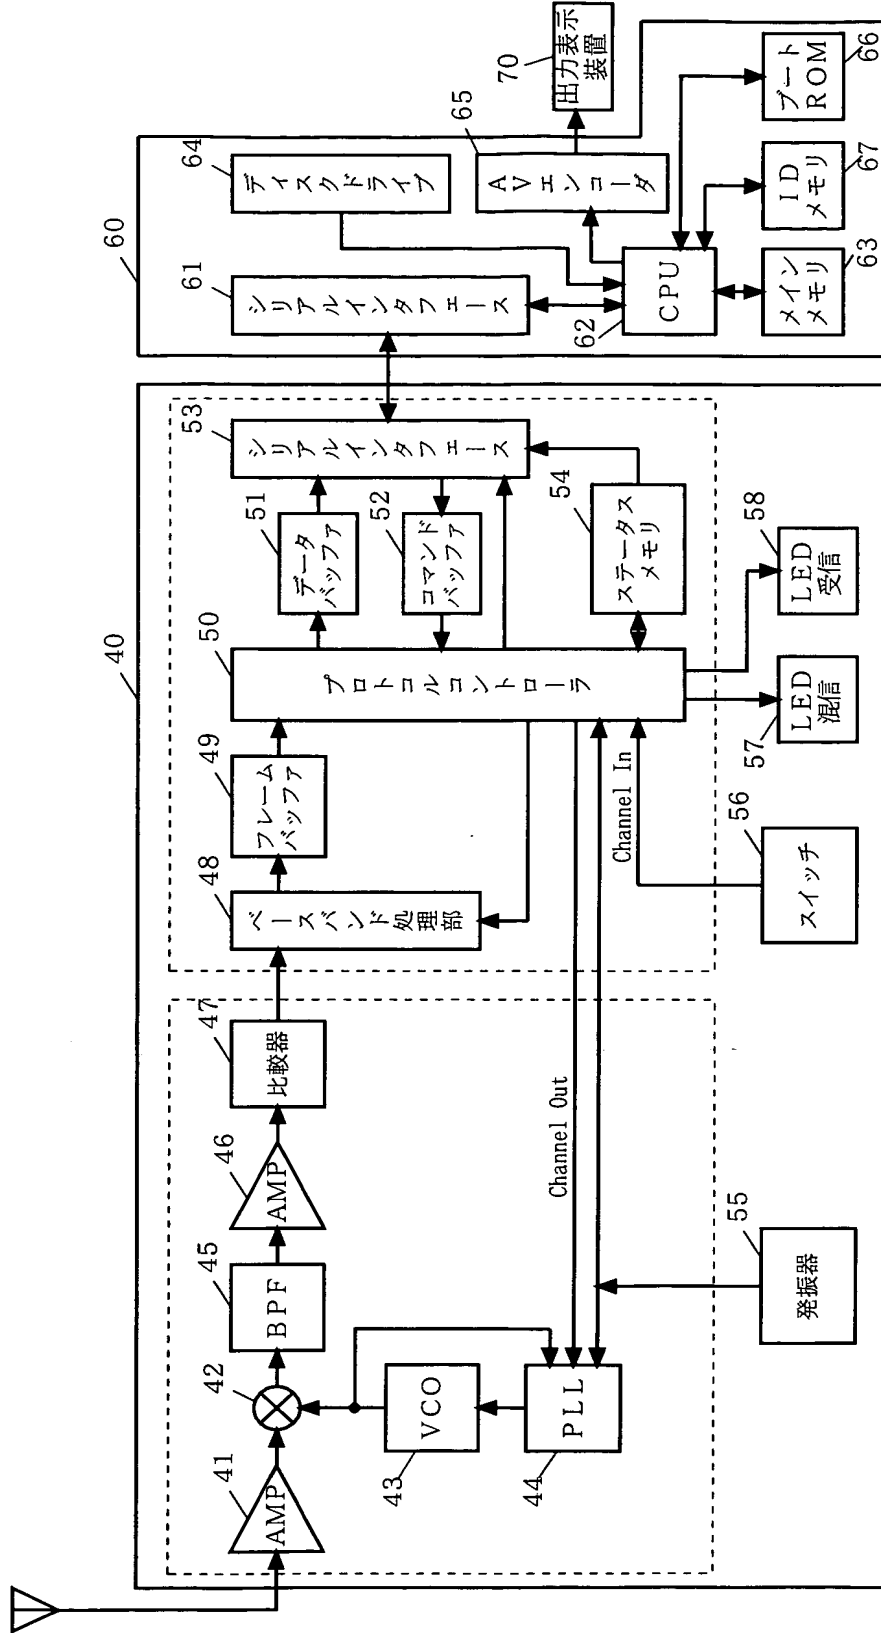


図 15

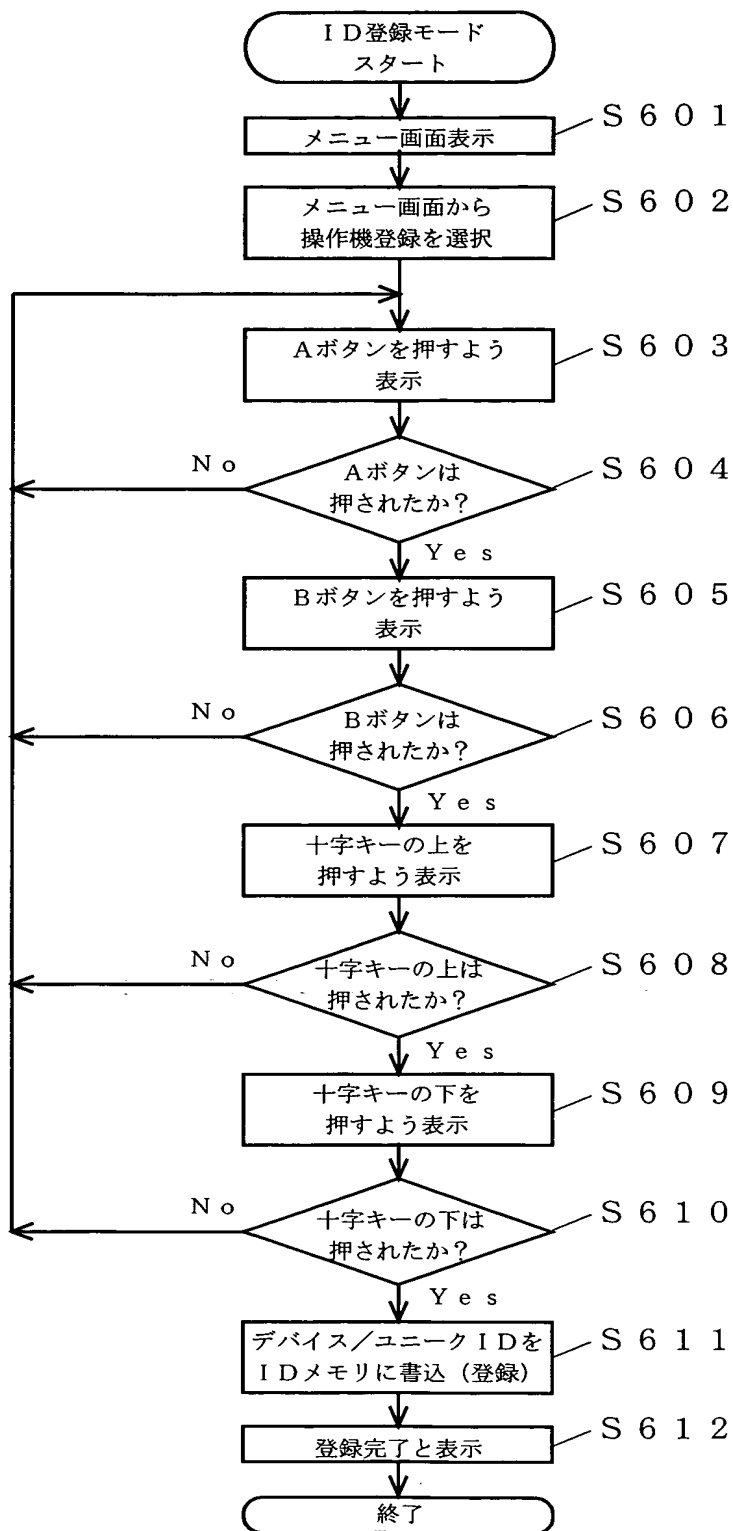

2024.04.22.14.44.44

図 16

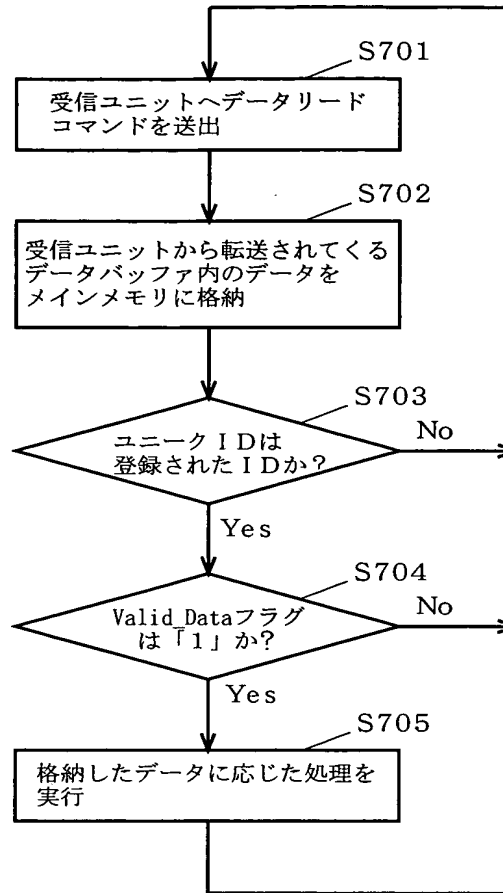


FIG. 16

```

graph TD
    S801[受信ユニットヘデータリードコマンドを送出] --> S802[受信ユニットから転送されるデータ  
バッファのデータをメインメモリに格納]
    S802 --> S803{ユニークIDは  
登録されたIDか?}
    S803 -- No --> S815[前回データを  
受信した  
送信装置による  
処理を実行]
    S803 -- Yes --> S804{Valid Dataフラグ  
は「1」か?}
    S804 -- No --> S815
    S804 -- Yes --> S805{新規デバイス検出  
フラグは「1」か?}
    S805 -- No --> S815
    S805 -- Yes --> S806[受信ユニットヘステータスリードコマンド  
を送出]
    S806 --> S807[受信ユニットから転送されるステータス  
メモリのステータスをメインメモリに格納]
    S807 --> S808[格納したステータスのデバイスIDを確認]
    S808 --> S809{送信装置は  
無線ガンか?}
    S809 -- Yes --> S812[プレイヤーが  
ガンを使用した時の  
処理を実行]
    S809 -- No --> S810{送信装置は  
無線バズーカか?}
    S810 -- Yes --> S813[プレイヤーが  
バズーカを使用した時の  
処理を実行]
    S810 -- No --> S811{送信装置は  
無線ソードか?}
    S811 -- Yes --> S814[プレイヤーが  
ソードを使用した時の  
処理を実行]
    S811 -- No --> S815
    S812 --> J1(( ))
    S813 --> J1
    S814 --> J1
    S815 --> J1
    J1 --> S801
  
```